DIMENSIONS

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

CARACTÉRISTIQUES

ETANCHE A L'EAU ET A LA POUSSIERE IP65

Testé selon IP65 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux.



AIMANT

Avec l'aimant intégré dans la poignée du D2r il peut être fixé sur une surface magnétique comme une lampe de travail fixe.

180° RÉGLABLE

La poignée pivotant à 180° fait du D2r une lampe de travail flexible

FAISCEAU DOUBLE

Le D2r posséde deux projecteurs de 20° et 120° qui peut être utilisés selon la situation.

CRI +80 ÉLEVÉ

Le D2r a un CRI élevé (+80) pour faire ressortir les vraies couleurs. Avec le fort CRI le D2r offre les couleurs les plus naturelles pour rendre la journée de travail beaucoup plus facile.

3 INDICATEURSDE NIVEAU DE BATTERIE

Les 3 indicateurs LED de niveau de batterie indiquent la quantité d'énergie restant dans le D2r et quand il a besoin d'être rechargé.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

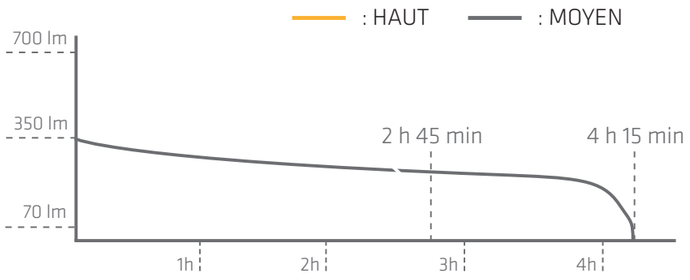

HAUT

700 LUMENS	2 h | 45 min

MOYEN

350 LUMENS	4 h | 15 min

BAS

100 LUMENS	12 h

PROJECTEUR

250 LUMENS	4 h

CONTENU

LAMPE DE TRAVAIL

ADAPTATEUR

CABLE USB-C

EMBALLAGE

EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier :	9405 4099
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte :	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 21.5/11.6/4.8 cm / 350 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton :	24 pièce, 46.5 x 31 x 25 cm / 8.7 kg
Référence :	410.1101
GENCOD :	5704049908048

SPÉCIFICATIONS

LED :	Large lumière de projection: 7W COB LED, 6500K, Projecteur: 3W SMD LED, 6500K
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	PROJECTEUR, BAS, MOYEN, HAUT
Dimensions:	H: 93.5 mm, W: 80 mm, D: 35.5 mm
Poids avec batterie:	210 g
Indice de protection:	Etanche a l'eau et a la poussiere IP65 / IK07
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Contrôleur à 4-niveau
Source d'alimentation standard:	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
Temps de charge:	3 heures 15 min
Type de faisceau / Distance:	Concentré: 120 m, projection: 35 m
Puissance:	HAUT: 700 lm, MOYEN: 350 lm, BAS: 100 lm / Projecteur: 250 lm
Temps d'éclairage:	HAUT: 2h 50 min, MOYEN: 4 h 15 min, BAS: 12 h, Projecteur: 4 h
Accessoires inclus:	110V -240V AC/DC ADAPTATEUR / 5V 1A, Cable USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C