

DIMENSIONS



Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

I2r



700 LUMENS



Li-ion
9.6 Wh



373 g



120°



IP54

410.1002

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES




ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE - IP54

Testé selon IP54 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux.



AIMANT

Avec l'aimant intégré au pied la I2r peut être fixée sur une surface magnétique pour l'utiliser comme une lampe de travail fixe et travailler ainsi les mains libres.



LAMPE 180° PLIABLE

Avec la tête rotative pliable 180° la I2r peut vous éclairer où vous le souhaitez et ainsi s'adapter à toutes les situations.



VARIATEUR

Le Variateur offre un simple réglage de la puissance. Ajustez la lumière de 60 à 700 lumens juste en tournant le commutateur.



CROCHET CACHÉ

Au bas de la I2r un crochet escamotable qui vous permet d'accrocher votre lampe de travail à la hauteur que vous souhaitez ainsi éclairer une grande surface.



LAMPE EN TOP

La I2r a une lumière puissante dans la partie supérieure du bras pliable, ce qui permet une utilisation dans toutes les situations.


EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier :	8513 1000
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte :	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 25/15/5.5 cm / 550 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton :	12 pièce, 36 x 26.5 x 32 cm / 7.4 kg
Référence :	410.1002
GENCOD :	5704049908031

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

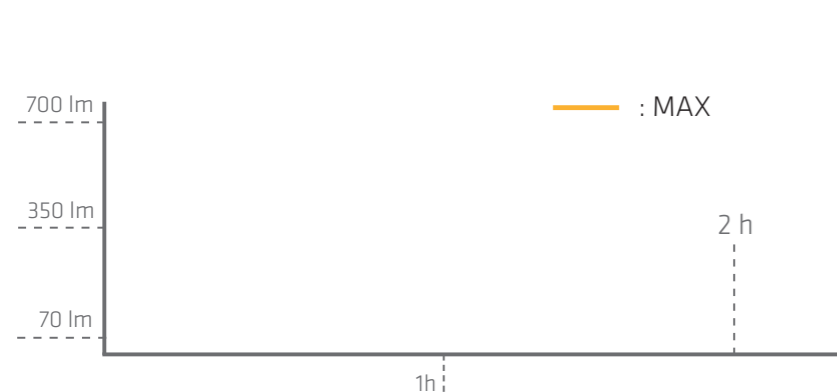

VARIATEUR

700 LUMENS 60 2-16 h

TORCHE

120 LUMENS 10 h

SPÉCIFICATIONS

LED :	Lampe de travail: COB LED, 6,500K, Lampe torche: SMD LED, 6,500K
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Aluminium, 2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	Lampe de travail: Variateur roue Stepless, Lampe en top: Interrupteur à l'arrière, ON/OFF
Dimensions:	H: 220.6 mm, W: 46 mm, D: 66.5 mm
Poids avec batterie:	373 g
Indice de protection:	Étanche à l'eau et à la poussière IP54 / IK07
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	Li-ion 3.7V, 2600 mAh, 9.62 Wh
Temps de charge:	3 h 45 min
Type de faisceau / Distance:	Rotative pliable 180° à 180° avec Lampe torche
Puissance:	Variateur: 700-60 lm / Lampe torche: 120 lm
Temps d'éclairage:	Variateur: 2-16 h / Lampe torche: 10 h
Accessoires inclus:	110V -240V AC/DC / 5V 1A Adaptateur, Cable USB-C
Température de charge:	-0°C à +45°C

CONTENU

LAMPE DE TRAVAIL



ADAPTATEUR



CABLE USB-C

